TIPO / TYPE

GTSX – FILETTATO / SCREWED

GTFX – FLANGIATO / FLANGED

DESCRIZIONE

Il GTSX e il GTFX sono scaricatori di condensa a galleggiante con corpo in acciaio inox AISI 316 e dispositivo automatico di sfiato aria incorporato (eliminatore d'aria). Disponibile nei diametri :

Filettati : Ø 1/2" - Ø 1"
Flanged : DN 15 - DN 25

DESCRIPTION

GTSX and GTFX are stainless steel AISI 316 ball float traps with integral automatic air venting facility.
Allowable in the following sizes :

Filettati : Ø 1/2" - Ø 1"
Flanged : DN 15 - DN 25

DIAMETRI NOMINALI / NOMINAL SIZES	**Ø 1/2 " - DN 15**		**Ø 1" - DN 25**
ATTACCHI CORPO / BODY CONNECTIONS	**Filettati BSP (Rp ISO 7) /** BSP screwed (Rp ISO 7)		
	Flangiati EN1092-1 PN 16 / EN1092-1 Flanged PN 16		
MATERIALE GRUPPO CORPO / BODY MATERIAL	**ACCIAIO INOX AISI 316 /** STAINLESS STEEL AISI 316		
MATERIALI INTERNI / INTERNAL MATERIALS	**ACCIAIO INOX /** STAINLESS STEEL		
MAX PRESSIONE OPERATIVA (PMO) / MAX OPERATING PRESSURE (PMO)	(Limite Flange)	**25 bar**	(Connections limit)
MAX TEMP. OPERATIVA (TMO) / MAX OPERATING TEMP. (TMO)	**250 °C**		
MAX PRESSIONE AMMISSIBILE (PMA) /MAX ALLOWABLE PRESSURE (PMA)	**25 bar**		
MAX TEMP. AMMISSIBILE (TMA) / MAX ALLOWABLE TEMP. (TMA)	**300 °C**		
MAX PRESS. DIFFERENZIALE (PMD) / MAX DIFFERENTIAL PRESS.(PMD)	**4,5 bar**	**10 bar**	**14 bar**

DIMENSIONI DI INGOMBRO IN mm E PESO / DIMENSIONS IN mm AND WEIGHT

Ø	DN	A	K	B	C	D	**Peso/**Weight (Kg)	
							Screwed	**Flanged**
1/2"	15	150	150	108	68	122	4.1	5.5
1"	25	160	167	108	107	145	4.6	6.8

GTSX
Versione Filettata /
Screwed Version

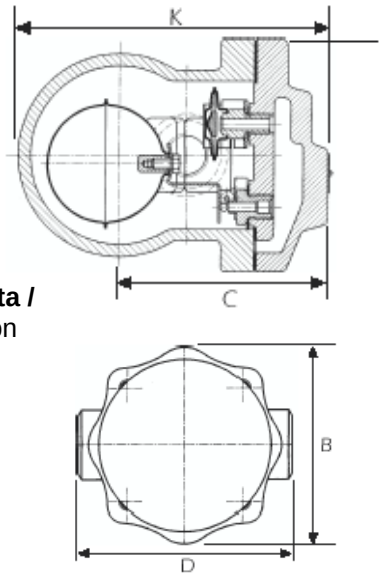

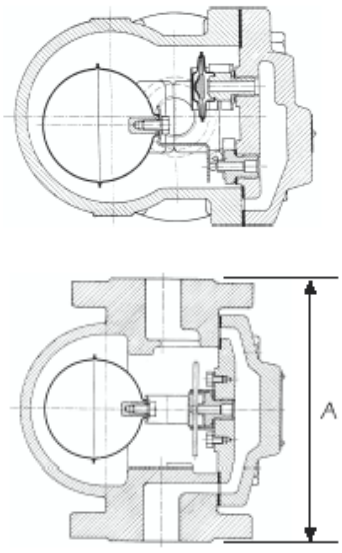

GTFX
Versione Flangiata /
Flanged Version

CONFLOW s.p.a.

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

Via Lecco, 69/71
20041 AGRATE BRIANZA (MI)
Tel. 039/651.705 - 650.397
Fax 039/654.018
e-mail:vendite@conflow.it
e-mail:sales@conflow.it
www.conflow.it

GTSX / GTFX – CAPACITA' DI SCARICO / DISCHARGE CAPACITIES

GRAFICO "A" "A" CHART **Δp Press. Differenziale** / Δp Diff. Press.	GRAFICO "B" "B" CHART **Δp Press. Differenziale** / Δp Diff. Press.	**GRAFICO "C"** "C" CHART **Δp Press. Differenziale** / Δp Diff. Press.
14	**10**	**4.5**

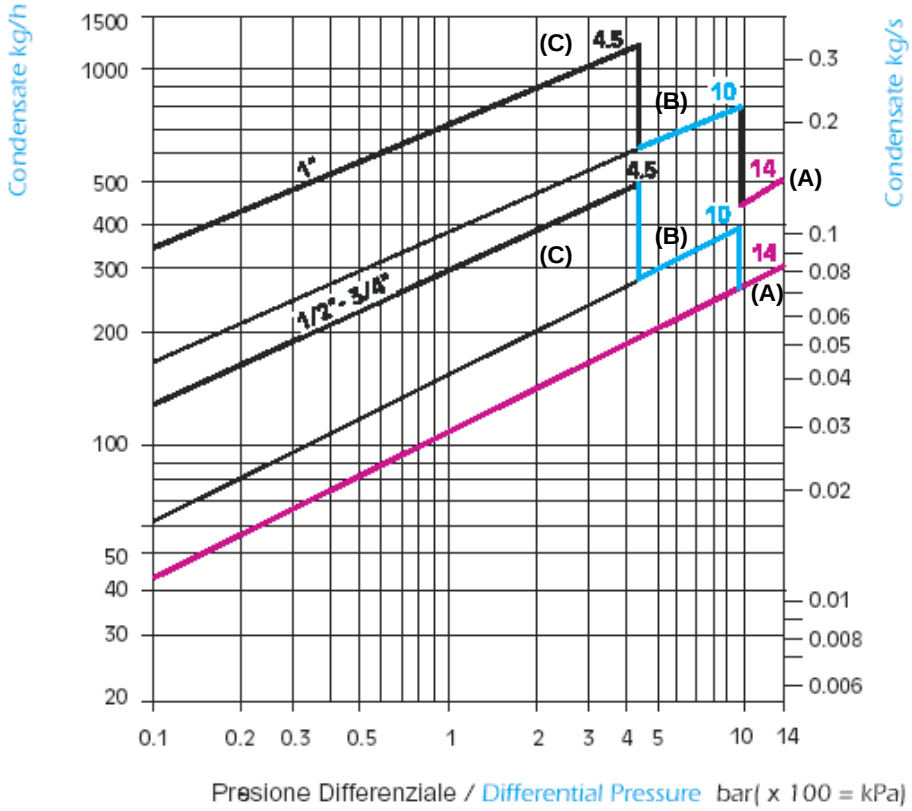

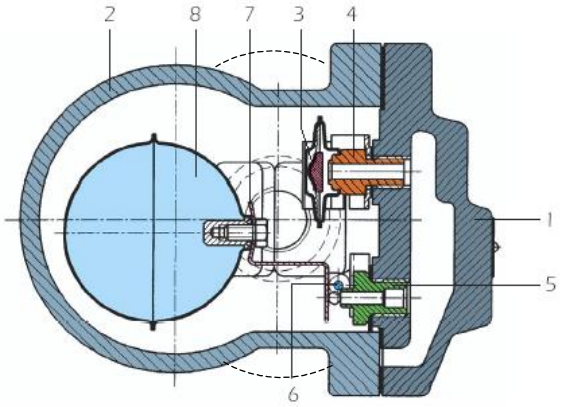

RICAMBI / SPARE PARTS		
1	CORPO / Body	ACCIAIO INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
2	COPERCHIO / Cover	ACCIAIO INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
3	CAPSULA TERMOSTATICA / Thermostatic Capsule	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
4	ELIMINATORE D'ARIA / Air Vent Seat	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
5	SEDE / Float Seat	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
6	VALVOLA / Main Valve (ball)	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
7	LEVA GALLEGGIANTE / Float Lever	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
8	GALLEGGIANTE / Float	ACCIAIO INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

I dati tecnici forniti hanno solo valore indicativo e non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di cambiarli in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. **Tutte le specifiche tecniche della CONFLOW SpA, sono disponibili nell'ultimo stato di aggiornamento sul sito www.conflow.it**

Specifications given are only indicative and not binding for the manifacturer who reserve the right to carry-out any modifications deemed necessary without prior notice. **All data sheets by CONFLOW SpA, are available last update on our internet web site www.conflow.it.**