INDICATORI DI LIVELLO A RIFLESSIONE
REFLECTION LEVEL INDICATORS

RBBRMB/I/E	
02	2017

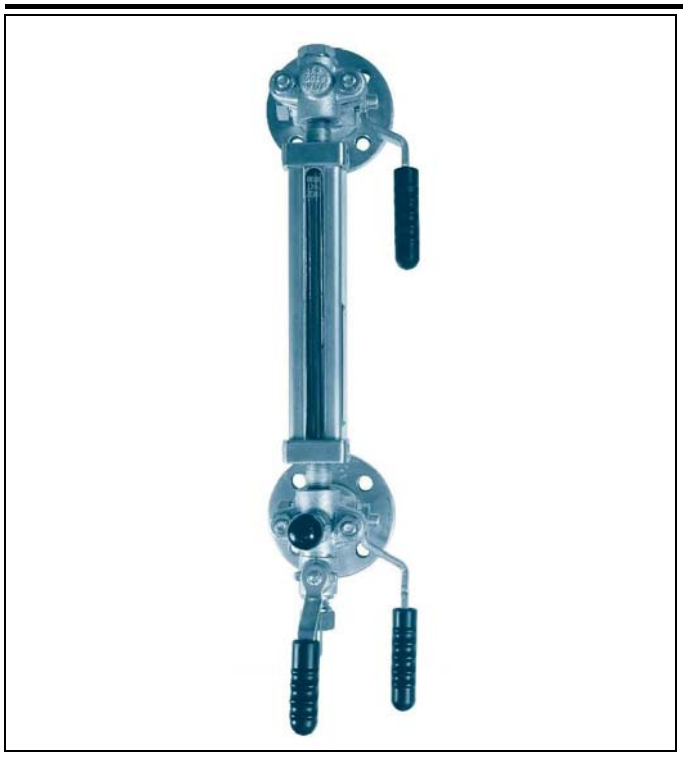

TIPO / Type RMBB
Corpo in acciaio carbonio PN40
Carbon steel body PN40

TIPO / Type RMBC
Corpo in acciaio inox AISI 316 PN40
Stainlees steel body AISI 316 PN40

TIPO / Type RBBB
Corpo in acciaio carbonio PN40
Carbon steel body PN40

PED 2014/68/UE CE

IMPIEGHI
Liquidi
Pressione e temperatura max ammissibili :
RMBB - RMBC 15 barg - 202 °C
RBBB 6 barg – 165°C

CONNESSIONI
DN20 EN 1092-1 PN 16 Form B

ACCESSORI COMPRESI
Valvole di intercettazione
Valvola di scarico – dreno

MATERIALI	RMBB	RMBC	RBBB
Corpo	Acc. Carb.	AISI 316	Acc. Carb.
Vetro	boro silicato sp. 30 mm		
Guarnizione corpo	Grafite		
Bulloni	A193.B7 zincati		
Rubinetti	Acc. Carb.	AISI 316	Acc. Carb.

APPLICATIONS
Liquids
Maximum allowable pressure and temperature :
RMBB - RMBC 15 barg - 202 °C
RBBB 6 barg – 165°C

CONNECTIONS
DN 20 EN 1092-1 PN 16 Form B

ACCESSORIES INCLUDED
Cock valves
Drain valve

MATERIALS	RMBB	RMBC	RBBB
Body	Carbon steel	S.S. AISI 316	Carbon steel
Glass	boron silicate 30 mm		
Body gasket	Graphite		
Bolts	A193.B7 galvanized		
Cock Valves	Carbon steel	S.S. AISI 316	Carbon steel

Liquido / *Liquid*

Raggi di luce dell'ambiente assorbiti (zona liquida nera)

Ambient light rays absorbed (black liquid zone)



CONFLOW s.p.a.

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

Via Lecco, 69/71
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel. 039/651.705 - 650.397
Fax 039/654.018
www.conflow.it

DIMENSIONI in mm e dettaglio interni | **DIMENSIONS in mm and internal detail**

Tipo / *Type* **RMBB - RMBC**

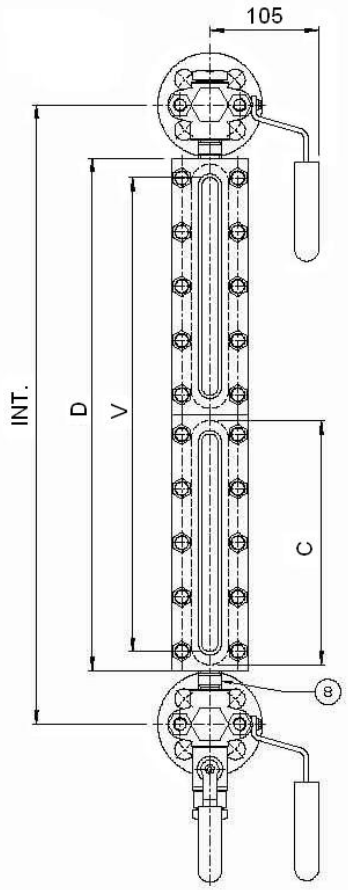

INT.	D	V	C
310	242	205	229
340	272	235	259
370	302	265	289

Rif.	Descrizione
1	Tirante
2	Dado
3	Coperchio
4	Guarnizione superiore
5	Vetro riflessione
6	Guarnizione inferiore
7	Corpo
8	Nipplo

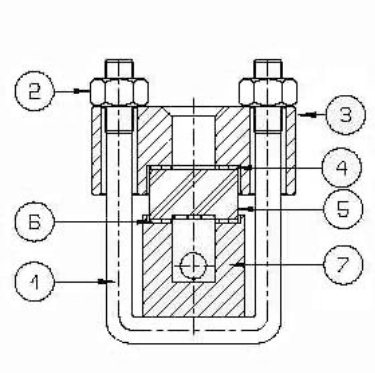

Tipo / *Type* **RBBB**

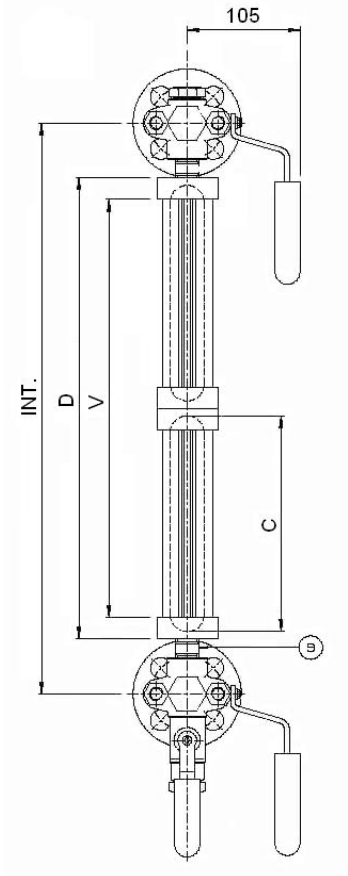

INT.	D	V	C
800	691	653	325
1000	889	851	290
1500	1387	1359	315

Rif.	Descrizione
1	Griffa di serraggio
2	Guarnizione superiore
3	Vetro riflessione
4	Guarnizione inferiore
5	Corpo
6	Spalla
7	Piastra di bloccaggio
8	Vite
9	Nipplo



I dati tecnici forniti hanno solo valore indicativo e non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di cambiarli in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. **Tutte le specifiche tecniche della CONFLOW SpA, sono disponibili nell'ultimo stato di aggiornamento sul sito www.conflow.it**

Specifications given are only indicative and not binding for the manifacturer who reserve the right to carry-out any modifications deemed necessary without prior notice. **All data sheets by CONFLOW SpA, are available last update on our internet web site www.conflow.it.**